




TOURET AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE Ø6 MM - 60 M

Touret aiguille de 60 m équipé d'une tige en fibre de verre Ø 6 mm avec filetage RTG Ø 6 mm de RUNPOTEC. Dévidoir robuste en acier galvanisé et poudré Ø 530 mm, avec système de double sortie, frein de blocage et pieds escamotables. Conçu pour le tirage sécurisé de câbles, avec une charge de rupture jusqu'à 2200 kg. Qualité européenne.

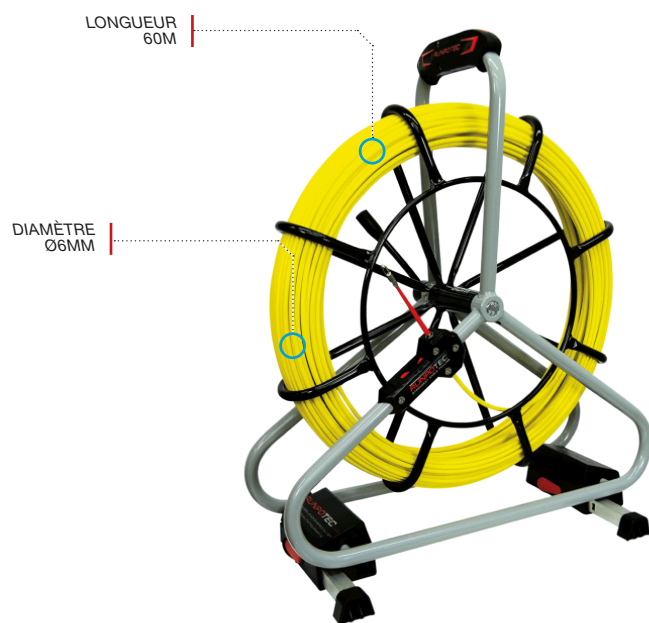

910063



LES +

- 01 Livrée avec dévidoir en acier
- 02 Système de double sortie (frein de ralentissement automatique et sortie rapide)
- 03 Frein de blocage supplémentaire
- 04 Aiguille en fibre de verre avec une charge de rupture totales jusqu'à 2200 kg
- 05 320 kg de charge de traction maximum



COMPATIBLE AVEC :

- CAMÉRAS D'INSPECTION RC2 ET RC3
- KIT DE RÉPARATION AIGUILLE
- CHAUSSETTES TIRES-CÂBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (mm) : L 675 x B 250 x H 570 mm

Longueur (m) : 60 m

Diamètre (mm) : Ø6 mm

Rayon de courbure : 168 mm

Charge de traction maximum (kg) : 320 kg

Diamètre de conduit recommandé : 40 - 100 mm

Matière principale : noyau en fibre de verre avec gaine en PP

Poids (kg) : 8.22 kg

Contient : 1 x touret aiguille en fibre de verre Ø6 mm - 2 x douilles terminales - 1 x douille de liaison - 1 x manille - 1 x colle spéciale - 1 x roue de glissement

